




Technický list

PANTHERFOB HP

Hĺbkový penetrák

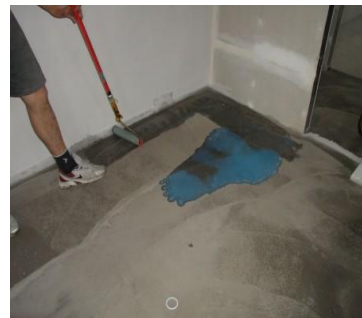

Popis:

Pantherfob HP je jednozložková nízkoviskózna hĺbková penetrácia na báze akrylátového polyméru riediteľná vodou v pomere až 1:5. Pantherfob HP obsahuje konzervačné prostriedky a povrchovo aktívne látky. Neobsahuje ťažké kovy. Vyznačuje sa výborným zmáčaním a dokonalým kotvením na nasiakavých podkladoch. Je určená k hĺbkovému spevneniu a zjednoteniu nasiakavosti podkladu.

Použitie:

Pantherfob HP je určený na penetrovanie podkladov v interiéri aj exteriéri pred lepením keramických obkladov a dlažieb, vyrovnávaním podláh, stierkovaním, maľovaním, natieraním a lepením izolačných dosiek. Penetračný náter Pantherfob HP účinkuje hĺbkovo na hornej hrane danej konštrukcie, zvyšuje jej pevnosť a znižuje nasiakavosť. Použiteľný na všetky nasiakavé podklady ako omietky, nekonštrukčné betóny, potery, sadrové a cementovláknité dosky a minerálne podklady, anhydritové a pórobetónové podklady, drevotriesky a sadrokartóny. Oproti klasickému penetračnému náteru Pantherfob SAD-2802 má až o 25% vyšší hĺbkový účinok. Nanáša sa štetcom, valčekom, maliarskou štetkou alebo striekaním. Vytvrdenie prebieha odparením vody v závislosti na teplote vzduchu a podkladu.

Technické údaje :

Vzhľad	jemne viskózna kvapalina
Farba	biela po vyschnutí priehľadná
Základ	styrenakrylátový kopolymér
Riedenie	1:5 pri veľmi savých podkladoch max 1:10
Hustota	1,03 g/cm ³
PH	7-9
Teplotná	odolnosť - 40°C až + 80°C
Aplikačná teplota	+ 10°C až + 35°C
Hustota produktu:	1,0 g/cm ³
Obsah VOC:	0,0 kg/kg produktu
Obsah TOC:	0,0 kg/kg produktu
Balenie v nevratných plastových obaloch o obsahu	1, 5, 10 litrov

Upozornenie:

Nemožno nanášať na premrznuté a zmrznuté podklady! Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masntôt a oleja. Aplikácia ďalších hmôt je možná až po dokonalom zaschnutí cca po 2-3 hodinách zasychania pri teplote +20°C a 60 % RV (závisí na teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu). Dobu schnutia možno skrátiť intenzívnou cirkuláciou vzduchu a zvýšením teploty. Pri použití na vlhké podklady sa znižuje penetračná schopnosť náteru! Náradie pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu a ihneď po skončení práce umyť vodou.

Skladovanie :

Pantherfob HP je disperzia obsahujúca vodu a nesmie zmrznúť, teplota pri skladovaní by nemala klesnúť pod +5 °C. Skladovateľnosť je minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnostné opatrenia :

Pri práci s Pantherfob HP sa nevyžadujú zvláštne opatrenia je nehorľavá bezrozpúšťadlová disperzia. Je zdravotne a ekologicky nezávadná. Ľahko odstrániteľná mydlom a vlažnou vodou.

Dodatočné upozornenie :

Uvedené informácie vychádzajú z našich najnovších poznatkov a sú podložené spoľahlivými testami a praktickými skúsenosťami. Výrobca ani dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodnou aplikáciou, manipuláciou a skladovaním. Popísané vlastnosti sú predkladané ako vodítko a nemôžu preto predstavovať úplný zoznam možností použitia a spôsobov aplikácií. Vzhľadom na rôznorodosť materiálov, podkladov a ich možných kombinácií je treba pred každou aplikáciou výrobok dôkladne otestovať, aby bolo isté, že ma požadované vlastnosti.

